



Dänische Qualitäts-Anhänger

MADE IN DENMARK



Hochlader · Multi-Anhänger · Rückwärts-Kipper · Multi-Transporter · Maschinen-Anhänger · 3-Seiten-Kipper · Maschinen-Kipper



VARIANT - Qualität am Haken

Qualitäts-Anhänger seit 1975

Mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion ist das Kennzeichen von VARIANT-Qualitäts-Anhängern.

VARIANT A/S hat dänische Qualitäts-Anhänger seit dem Jahr 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden hergestellt.

Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant-anhaenger.de



Die MAXI-LOAD-Serie ist unsere extra starke Anhänger-Serie, speziell entwickelt für den täglichen, anspruchsvollen Gebrauch.



Die Anhänger sind entwickelt worden in enger Zusammenarbeit mit vielen Benutzern. Dabei wurde sehr viel Wert auf durchdachte Details und sehr hohe Qualität gelegt.

Alle Anhänger in der MAXI-LOAD-Serie haben Parabelfedern. Diese ermöglichen eine niedrige Ladehöhe und sehr gute Fahreigenschaften.

Die Grundkonstruktion ist aufgebaut auf einen vollverschweißten und feuerverzinkten Rahmen. Die Längs- und Querträger sind ebenfalls feuerverzinkt. Das verleiht eine besondere Stärke und eine lange Haltbarkeit.

Die MAXI-LOAD-Serie ist eine superstarke Anhänger-version in einem durchdachten und zeitlosen Design.

Nur wenn das Beste gut genug ist ...!



Alle VARIANT-Anhänger sind geeignet für Tempo 100-Fahrten. Für mehr Informationen sprechen Sie bitte Ihren Fachhändler an.



Pro-Line-Serie - Hochlader

Seite 4



Semi-Pro Anhänger

Seite 12



Tieflader-Anhänger

Seite 13



F-Kipper



Seite 15



Maschinen-Anhänger



Seite 20



Maschinen-Kipper



Seite 22



Uni-Multi-Anhänger

Seite 24



Rückwärts-Kipper



Seite 28



3-Seiten-Kipper



Seite 30



Multi-Transporter




Seite 34



Autotransporter

Seite 36



Zubehör

Seite 38

Pro-Line-Serie

Pro-Line ist unsere grösste Auswahl von Boogie-Anhängern für den professionellen Anwender

Durchdachte Details, gleichmässige Konstruktion und robuste Qualität machen die Anhängerserie zum treuen Begleiter eines Handwerkers.

Alle Anhänger haben kräftige, integrierte Verschlussbeschläge und herausnehmbare, feuerverzinkte Eckpfosten.

Modelle mit einer Ladefläche von 520 cm und 620 cm haben 2-teilige Bordwände und abnehmbare Mittelpfosten.

Die innenliegenden, herunterfallenden Verzurrösen ergeben viele Möglichkeiten für Befestigungen von Gütern.

Alle Bordwände sind verschließbar und ohne Werkzeug abnehmbar. Die wartungsfreien Aluminiumbordwände sind innen glatt und im Profil außen gewölbt. Somit kommt eine Leichtigkeit und eine hohe Robustheit zustande.

Die Anhängerserie wird in einer Länge von 216 cm bis 620 cm und von 150 cm bis 250 cm Breite angeboten.

Das Gesamtgewicht wird von 800 kg bis 3.500 kg angeboten.

Alle Anhänger haben ein kräftiges Automatikstützrad funktion. Es gibt eine Reihe von Zubehör für diese Serie, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden. Die Serie ist in den Breiten unterteilt.

Gute Qualität für den täglichen Gebrauch – Breite 150 cm

Die starke Pro-Line-Serie beginnt bei einer Ladefläche von 216 x 150 cm.

Mit 1 oder 2-Achsen. Handlich und mit der gleichen Stärke, Ausstattung und Verarbeitung wie die größeren Anhänger in dieser Serie.

Für diese Serie wird sehr viel Zubehör angeboten.

Beide Modelle werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.



[Abgeb. Modell 13P215]

VARIANT

Extra starke Serie von gewerblichen Anhängern

Für den professionellen Anwender



FLACHPLANE
Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. In den Ecken montiert. Höhe 70 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



Übersicht Pro-Line:

Breite 150 cm	Seite 5
Breite 180 cm	Seite 6-7
Breite 210 cm	Seite 8-9
Breite 250 cm	Seite 10-11



13P115

Innenmaße Ladefläche:	210 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	216 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	344 x 151 x 96 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.066 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	62 cm

13P115	Artikel-Nr.
Flachplane 216x150 cm	89970M
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90856M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90857M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



13P215

Innenmaße Ladefläche:	254 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	388 x 151 x 97 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.032 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm

13P215	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Hochplane - 110 cm	90651M
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Hochplane f/Netzgitter - 60 cm	90981M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90337M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



20P215

Innenmaße Ladefläche:	254 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	388 x 151 x 120 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.640 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	68 cm

20P215	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Hochplane - 110 cm	90651M
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Hochplane f/Netzgitter - 60 cm	90981M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90337M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Radwechsel 13" K	
Ersatzrad m/Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"	90056
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

HOCHPLANE



Kräftige Qualität, Öffnung in den Seiten und hinten. Innenhöhe 145 cm wenn montiert.

NETZGITTER



Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.

ALUMINIUMBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest.

Pro-Line-Serie

Extra starke Anhängerserie für den professionellen Handwerker. Breite 180 cm

Anhänger mit Parabelfedern und extra Stärke



3518 X3 **NEU**

Innenmaße Ladefläche:	315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	445 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.915 kg
Radgröße:	13" kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	69 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abgeb. Modell 2018 P3]

Der Anhänger hat die gleiche Größe wie der 2018 P3 und 3018 P3. Höhere Gewicht und Stärke.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.915 kg
- ✓ Radgröße 13" Kompakt
- ✓ Parabelfedern

Solide gebaute Anhänger-Serie - Breite 180 cm

Pro-Line-Anhänger mit 180 cm Breite sind die meistverkauften Anhänger für Handwerker und Bauunternehmer. Die Ladefläche von 260 cm bis 420 cm und das Gesamtgewicht von 1.300 kg bis 3.000 kg machen die Serie sehr beliebt. Die Modelle mit 320 cm und 420 cm Länge, können mit einem Mehrpreis mit abschließbaren Bohlschacht unter der Ladefläche geliefert werden. Praktisch und Diebstahlsicher. Die Anhänger werden ab Werk auch mit anderen Radgrößen angeboten. Alle Modelle werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert. Für diese Serie wird eine Vielfalt von Zubehör angeboten, u.a. Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.



STANDARDAUSSTATTUNG
Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eckpfosten ermöglichen eine einfache Beladung.



STANDARDAUSSTATTUNG
Innenliegende Zurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

VARIANT

Handwerker-Anhänger

Hohe Robustheit und schönes Design



Bordwanderhöhung
Erhöhen das Raummolumen von Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.



Frontgestell
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2018 P2

Innenmaße Ladefläche:	255 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	399 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.590 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	69 cm



2018 P3

Innenmaße Ladefläche:	315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	445 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.550 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	69 cm



2018 P4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	544 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.500 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	69 cm



3018 P3

Innenmaße Ladefläche:	315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	459 x 180 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.490 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm



3018 P4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 180 x 35 cm
Gesamtabmessung:	561 x 180 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.440 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

2018 P2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x180 cm	90011M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90108NM
Hochplane - 110 cm	90650M
Netzgitter - 60 cm	90129NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Aluminium-Riffelblechboden	90338M
Werkzeugkasten, überm.	90813MR
Radwechsel 10" K	
Radwechsel 13" K	
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80029ML
LED Leuchtsatz	30243LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"	90056
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2018 P3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x180 cm	90013M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90109NM
Hochplane - 110 cm	90652M
Hochplane - 175 cm	90654M
Netzgitter - 60 cm	90130NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlschacht u.d. Ladefläche	90770
Aluminium-Riffelblechboden	90339M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 10" K	
Radwechsel 13" K	
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"	90056
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2018 P4	Artikel-Nr.
Flachplane 420x180 cm	90015M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90110NM
Hochplane - 110 cm	90653M
Hochplane - 175 cm	90655M
Netzgitter - 60 cm	90131NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlschacht u.d. Ladefläche	90771
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 10" K	
Radwechsel 13" K	
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"	90056
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Auffahrrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

3018 P3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x180 cm	90013M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90109NM
Hochplane - 110 cm	90652M
Hochplane - 175 cm	90654M
Netzgitter - 60 cm	90130NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlschacht u.d. Ladefläche	90770
Aluminium-Riffelblechboden	90339M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3018 P4	Artikel-Nr.
Flachplane 420x180 cm	90015M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90110NM
Hochplane - 110 cm	90653M
Hochplane - 175 cm	90655M
Netzgitter - 60 cm	90131NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlschacht u.d. Ladefläche	90771
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

HOCHPLANE



2 Modelle mit Öffnung in den Seiten und hinten. Innenhöhe 145 cm und 210 cm (bei 2018 P2 wird nur in 145 cm angeboten)

Pro-Line-Serie

Innenliegende Verzurrösen, 35 cm hohe Aluminiumbordwände und abnehmbare Eckpfosten, Breite 250 cm



[Abgeb. Modell 3525 P4]

Die Anhänger werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.

Größte und stärkste Anhänger-Serie - Breite 250 cm

Die Pro-Line-Anhänger in der Breite von 250 cm sind für den Transport von Gütern und Maschinen gedacht, wo viel Platz benötigt wird. Eine Ladefläche von 420 cm bis 620 cm und das Gesamtgewicht von 2.700 kg bis 3.500 kg, bietet Ihnen sehr gute Möglichkeiten für den Transport von großen Gütern und Maschinen.

In der Kastenlängen von 520 cm und 620 cm werden die Modelle auch mit 3 Achsen angeboten. Dadurch sichern Sie sich eine zusätzliche Robustheit und Stabilität.

Alle 250 cm breiten Modelle werden mit verschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche geliefert, praktisch und diebstahlsicher.

Für diese Serie erhalten Sie folgendes Zubehör: Auffahrampen, Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.

Die Anhänger werden auch ab Werk mit anderen Radgrößen angeboten.



Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eck- u. Mittelpfosten, ermöglichen eine einfache Beladung.



Innenliegende Zurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.



Abschließbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden, siehe unter dem Anhängermodell.

VARIANT

Durch und durch stark

Hohes Gesamtgewicht - hohe Nutzlast



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.

Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



3525 P4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung:	560 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.775 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm



3525 P5

Innenmaße Ladefläche:	515 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	520 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung:	661 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.680 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm



3525 P6

Innenmaße Ladefläche:	615 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	620 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung:	759 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.625 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm



3325 P5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	515 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	520 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung:	759 x 250 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.570 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm



3325 P6 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	615 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	620 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung:	756 x 250 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.460 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3525 P4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90114NM
Hochplane - 175 cm	90659M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90344M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30246LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3525 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3525 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90116NM
Hochplane - 175 cm	90661M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90346M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91052M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3325 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3325 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90116NM
Hochplane - 175 cm	90661M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90346M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91052M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056
Anhängerschloss, kräftig XL	90042


Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Robuster Kasten mit eingebautem Schloss. Für Montage unter der Ladefläche, 55 x 25 x 30 cm (L x B x H).



Kräftige Qualität, geschweißtes Gestell und querlaufende Aussteifung. Innenhöhe 210 cm wenn montiert.

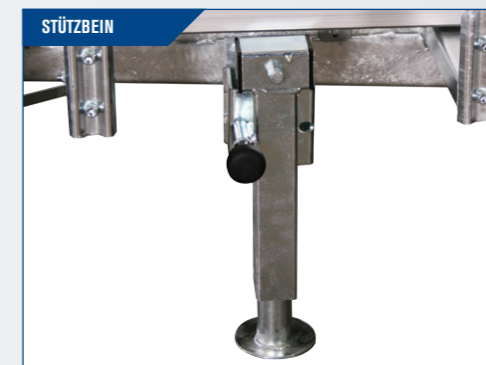

Die kräftige Klappkurbelstütze, sorgt für sicheres und stabiles be- und entladen. 2 Stück als Set, inkl. Handkurbel.



Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Alle Bordwände sind mit Scharnieren und sind klapp- und abnehmbar. Feine und reinigungsfreundliche Innenseite, Höhe 35 cm.

Semi-Pro Anhänger

Mit 35 cm Stahlbordwände und abnehmbare Eckpfosten



[Abgeb. Modell 2015 P2]

Tieflader-Anhänger

Mit 40 cm Stahlbordwände



[Abgeb. Modell 2004 F2]

STANDARD AUSSTATTUNG



Kräftige Zugstangen und 40 cm hohe Bordwände.

VARIANT

2015 P2 Starker Anhänger



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

VARIANT

2004 F2 mit großer Ladefläche



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2015 P2 Semi-Pro

Robuste Freizeit- und Gewerbeanhänger

Der Anhänger ist stark, alle 4 Stahlbordwände sind aufklapp- und abnehmbar.

Die 4 Eckpfosten sichern Robustheit und Stabilität. Der Anhänger ist mit Stützrad und Verzurrösen als Standard ausgerüstet. Bordwandlerhöhung, Netzgitter, Hardtop u.a. können als Zubehör zugekauft werden.



STANDARD AUSSTATTUNG

Kräftige Eckpfosten. Bordwände sind aufklappbar.



2004 F2

Innenmaße Ladefläche: 255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung: 392 x 192 x 90 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.650 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl
Ladehöhe: 52 cm

Tieflader-Anhänger Boogie

Mit extra starkem Fahrgestell und kräftige Zugstangen

2004 F2 ist der Anhänger für den Handwerker, der einen starken Anhänger mit großer Ladefläche sowie niedrige Ladehöhe braucht. Die kräftigen Räder, die niedrige Ladehöhe, 40 cm hohe Bordwände und ein Gesamtgewicht von 2.000 kg, sind alles Vorteile bei dem Transport von Kies, Sand, Maschinen usw.

Der Anhänger ist als Standard mit Stützrad und Verzurrösen ausgerüstet. Auffahrrampen, Aluminiumboden und Netzgitter gehören zu der großen Auswahl von Zubehör.

PAKETKAUF

2004 F2 mit 60 cm Netzgitter

Mit Öffnung vorne und hinten. Besonders geeignet für Transport von Holz, Laub u.a. Abnehmbar ohne Gebrauch von Werkzeug.



INNENHÖHE MIT NETZGITTER 100 CM.

2015 P2

Innenmaße Ladefläche: 255 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 393 x 151 x 101 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.650 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl
Ladehöhe: 67 cm

2015 P2 Artikel-Nr.

Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90492M
Hochplane - 70 cm	90072M
Hardtop - 100 cm	90144M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
LED Leuchtsatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91041M
Auffahrrampen 1.000 kg/250 cm	91003
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

ZUBEHÖR für 2015 P2 und 2004 F2



HARDTOP

Erhöht das Anhängervolumen. Harter Qualitätskunststoff. Höhe 100 cm.



BORDWANDERHÖHUNG

Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Abnehmbare. Höhe 30 cm.



HOCHPLANE FÜR NETZGITTER

Hochplane für Netzgitter, mit Öffnung hinten. Passend zu 2004 F2.



FLACHPLANE

Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Kräftige Qualität. Die kann mit Planenbügel unterstützt werden.



HOCHPLANE

Kräftige Qualität. Öffnung auf der Rückseite. Innenhöhe 105 cm wenn montiert.



ZUBEHÖR

Plane, Stützrad, Anhängerschlässe, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör.

Tieflader-Anhänger

Mit 27 cm und 40 cm hohe Stahlbordwände und Kipp

Robuste Anhänger Serie

Mit großem Potenzial und ein starkes Fahrgestell

Aufklappbare Vorder- und Rückklappe, Kipp Funktion, sowie innenliegenden- und außenliegenden Verzurrungen, ist Standardausrüstung.

Die 700 Serie ist ungebremst und die 1300 Serie ist mit Bremse.

754 F1 und 1304 F1 haben 40 cm Stahlbordwände und Kipp Funktion mit Stoßdämpfer. Die Rückklappe ist mit verstärkten Scharnieren und inwendig montierte Aluplatten. Besonders geeignet für Auf- und Abfahrt von kleinen Maschinen usw.

715 F1 und 1315 F1 haben 27 cm hohe Stahlbordwände und Kipp Funktion ohne Stoßdämpfer.

Traditionell Aufbau mit gewöhnlichen Scharnieren und Rückklappe.

Für den Gebrauch von traditionellem Anhänger gebaut, wo gelegentlich leichter Gebrauch von dem Kipp erforderlich ist.



[Abgeb. Modell 754 F1 mit Kipp]

VARIANT

Verstärkte Rückklappe



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

Tieflader-Anhänger

Mit 40 cm Stahlbordwände und Kippvorrichtung

Uniker
Anhänger mit
extra
großen Breite

F-Kipper - geeignet für Zero-Turn Rasenmäher, etc.

Starke Anhängerserie mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen. Speziell entwickelt für Rasenmäher, etc., wo ein geringer Abstand bei der Auffahrt und eine extra große Breite gewünscht ist. Die Innenbreite von 195 cm und die einfache, aber sehr kraftvolle Hydraulik, machen den Anhänger einzigartig.

Wenn eine Maschine vom Anhänger heruntergefahren wird, so behält die Hydraulik automatisch das Öl in dem Zylinder, sodass die Ladefläche gekippt bleibt. Die Maschine kann somit nach Ende der Arbeit wieder auf dem Anhänger hochgefahren werden.

Beide Modelle sind mit 13" Kompakt-Räder ausgestattet.

Diese sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt und für einen niedrigen Auffahrwinkel.

Die sehr robuste Rückklappe von 70 cm ist mit einem rutschfesten Aluminium-Riffelblechboden und 4 kräftigen Scharnieren ausgestattet. Kräftiges Stützrad in der Front ist Standard. Als Zubehör können Sie auch 2x geriffelte Auffahrbahnen und ein LED-Leuchten-Set erhalten, sowie Aluboden, Hochplane, etc., dazukaufen.



[Abgeb. Modell 1519 F1]

VARIANT

Vollverschweißter Anhänger mit feuerverzinktem Fahrgestell



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



754 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 87 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	520 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

1304 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 93 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.095 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°

715 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 75 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	537 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

1315 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 81 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.045 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°



1519 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.500 kg
Nutzlast:	1.012 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°



1819 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.312 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°

754 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Stützrad m/Klemmbügel	90022M
Bordwände - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

1304 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwände - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80104ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

715 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Stützrad m/Klemmbügel	90022M
Bordwände - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

1315 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwände - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Hardtop - 100 cm	90144M
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80104ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

1519 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtensatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.500 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Geriffelte Auffahrbahnen für leichtes und sicheres Auffahren.

1819 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtensatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041


Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Robuste Qualität mit Öffnung in der Rückseite. Innenhöhe montiert - ganze 205 cm.



Ein hydraulischer Kipp mit Handpumpe sorgt für eine einfache und mühelose Kippung der Ladefläche. Leistungsstarke Schließbeschläge und ein Stützrad gehören zur Standardausstattung.

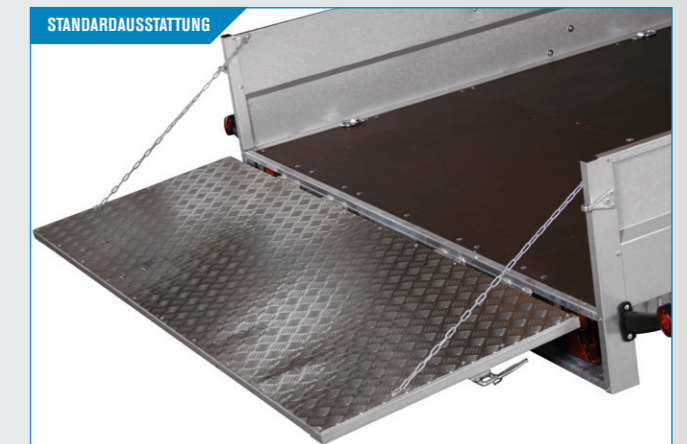

Extra hohe Rückklappe von 70 cm mit innenliegendem, rutschfesten Aluminium-Dielenbelag. 4 sehr robuste Scharniere sichern für eine stabile Auffahrt.

Baumaschinen-Anhänger

Professioneller Maschinen-Anhänger mit fest geschlossenen Bordwände und einer 130 cm Heckrampe



[Abgeb. Modell 3518 M4]

MAXI-LOAD Baumaschinen-Anhänger




Maschinen-Anhänger mit Parabelfedern

Die robuste Federung ist mit durchgehenden Achsen und mit montierten Parabelfedern aufgebaut. Die großen Bremstrommeln mit eingebauten Kompaktlagern sorgen für Stabilität und für eine sehr gute Bremsleistung. Die Aufklauenrichtung hat eine automatische Rückverriegelung. Dies ermöglicht Ihnen ein einfaches An- und Abkoppeln des Anhängers.

Alle Modelle sind mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen, Trägern, Zugdeichseln und einer hinteren Rampe ausgestattet.

Die geschlossenen Bordwände aus verzinktem Stahlplatten und die robusten Kotflügel sind Standard.

Die ganze Serie ist sehr durchdacht und vielseitig ausgestattet.

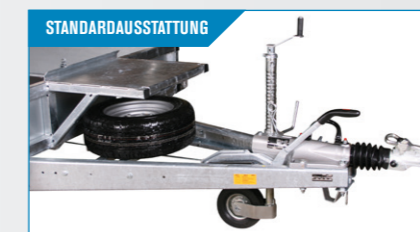

Schaufelablage, Ersatzrad und das Stützrad sind Standard.



Alu-Kotflügel. Solide und robust, können auch als Trittbrett verwendet werden.

VARIANT

MAXI-LOAD Baumaschinen-Anhänger

Für den anspruchsvollen täglichen Bedarf



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit dem Standardausstattung und Zubehör auf den nächsten Seiten.



Länge 260 cm

2015 M2

Innenmaße Ladefläche: 260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 268 x 158 x 30 cm
Gesamtmaß: 439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.440 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2015 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Länge 260 cm

2715 M2

Innenmaße Ladefläche: 260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 268 x 158 x 30 cm
Gesamtmaß: 439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.140 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2715 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



Länge 300 cm

2718 M3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 308 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 498 x 232 x 172 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.970 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2718 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



Länge 300 cm

3518 M3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 308 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 498 x 232 x 170 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.770 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3518 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Länge 400 cm

2718 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 597 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.915 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2718 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



Länge 400 cm

3518 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 600 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.685 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3518 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Länge 460 cm

3520 M5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 460 x 198 x 29 cm
Kasten Außenmaß: 468 x 206 x 30 cm
Gesamtmaß: 660 x 253 x 168 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.490 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3520 M5	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90458M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30270LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91052M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Baumaschinen-Anhänger

Mit Parabelfedern, die eine robuste Stärke und hohen Komfort bieten



[Abgeb. Modell 3518 M4]

Die meiste Ausstattung ist Standard...!



Die Baumaschinen-Anhänger-Serie ist standardmäßig gut ausgestattet. Entwickelt von Handwerkern und Bauunternehmern, die es täglich benutzen. Die robuste Heckrampe verfügt über eingebaute Gasfedern für eine einfache Handhabung sowie verstellbare Stützbeine. Das sichert Ihnen Stabilität im Einsatz. Rampenhöhe 130 cm.

Ausserdem ist eine stark geschweißte Löffelablage (z.B. für die Schaufel o.ä.) sowie ein darunter integriertes Ersatzrad - vor der Ladefläche vorzufinden. Immer gut dabei zu haben...

Trittplatten sind an den Seiten vorhanden und robuste Alu-Kotflügel machen das Auf- und Absteigen leicht und mühelos. Ein sehr robustes und kräftiges Stützrad sowie innen- und außenliegende Verzurrösen vervollständigen den Anhänger. Modelle mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg verfügen über integrierte Schloß in der Kugelkupplung.

Die gesamte Serie wird auch mit 13" Gelände-Rädern angeboten.

Es wird viel Zubehör angeboten, die den Anhänger noch vielseitiger machen.

VARIANT

MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Standard und Zubehör



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.

Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



Parabelfedern sichern hohen Komfort und Robustheit.



Ablage für Schaufel sowie Ersatzrad sind Standard bei allen Modellen.



Aluminiumkotflügel. Solide und robust. Vollendet das schöne Äußere.



Gasfedern an der Heckrampe für leichte Bedienung und verstellbaren Stützbeinen.



Kräftiges Stützrad. 3500 kg mit Rippen. **Kugelkupplung** mit Schloß bei 3500 kg Modellen



Rutschfeste Trittplatten rundherum und außenliegende Verzurrösen.



Solider und robuster Rahmen, vollverschweißt und verzinkt. Hoher Gebrauchswert!



Innenliegende Verzurrösen, festmontiert im äußeren Rahmen für hohe Belastung.

ZUBEHÖR



ALUMINIUMBODEN
Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und schrittfreie Hoch- und Runterfahrt.



RÄDER
13" mit grobem Muster für Wald und Bauplätze, für 3.500 kg Modelle.



WERKZEUGKASTEN
Robuster Werkzeugkasten mit eingebautem Schloß, für Aufbewahrung von Zurrspanngurten, etc.



VERZURRÖSEN
Versenkte Verzurrösen im Ladeboden. Wird auch für den Aluminiumboden angeboten.



LED-LEUCHTEN-SET
Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.

3516 B3
mit einer
Nutzlast von
2.907 kg



[Abgeb. Modell 3516 B3]



[Abgeb. Modell 3518 B4]

VARIANT

MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Mit extra hoher Nutzlast



RÄDER



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe unter Modell.

VERZURRÖSEN



Versenkte Verzurrosen im Ladeboden. Wird auch für Aluminiumboden angeboten.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2716 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	479 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.172 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.137 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	19°

2716 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104M
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3516 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	482 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.907 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.872 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	22°

3516 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Ersatzrad m/Halterung 12"K	80085M
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



2718 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	597 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	1.945 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	1.915 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	31 cm
Auffahrwinkel:	13°

2718 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	
Aluminium-Riffelblechboden	90180BM
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3518 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	600 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.715 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.685 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	29 cm
Auffahrwinkel:	12°

3518 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	
Aluminium-Riffelblechboden	90180BM
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Beavertail

"Maxi-Load" Maschinen-Anhänger mit extra niedriger Auffahrt



Basierend auf der starken Plattform von den Maschinen-Anhänger, hier mit angewinkelt hinterem Ende (Beavertail), ist der Anhänger besonders geeignet für den Transport von Maschinen und Hebebühnen mit einer sehr geringen Bodenfreiheit.

Mit einer Ladehöhe von nur 29 cm können alle Auffahrten problemlos bewältigt werden – egal ob es sich um eine Arbeitsbühne, Bagger, etc. handelt.

Beide Modelle gehören zu einem Teil des Maxi-Load Programmes. Dies bedeutet robuste Parabelfedern sowie voll verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell.

Der Anhänger ist als Standard mit 2 verschiebbaren Rampen ausgestattet. Es erlaubt somit einen nach hinten gerichteten Überhang und für eine angepasste Gewichtsverteilung. Alle Modelle können gegen Aufpreis mit komplette Heckrampe geliefert werden.

Stützbeine an den beiden Rampentypen sorgen für eine stabile Unterstüützung beim Be- und Abladen. Die Rampenlänge bei B3 ist 118 cm und 130 cm bei B4.


Zur Serienausstattung gehören robuste Trittplatten an den Seiten, Verzurrosen, Schaufelablage und Stützrad. Die B4 Modellen sind außerdem mit Ersatzrad unter der Schaufelablage montiert. Ersatzrad wird für den B3 Modellen als Zubehör angeboten.

Um den Anhänger weiter zu verstärken, kann ein kompletter Aluminium-Riffelblechboden zugekauft werden.

Zubehör – komplette Heckrampe

Solide und Stärke Heckrampe, sichert eine unbeschwerte Auf- und Abfahrt der Rampe. Abgebildet mit Heckrampe, kombiniert mit rutschsicher und robusten Aluminium-Riffelblechboden.

Zubehör – Komplette Heckrampe

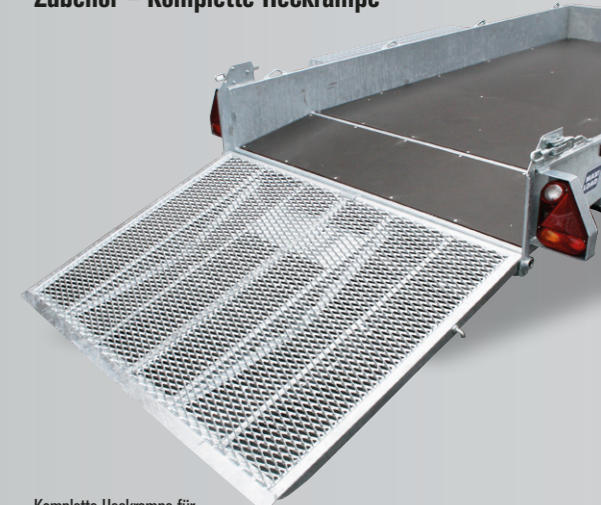

Komplette Heckrampe für eine einfache Einstellung des hinteren Überhangs.



Der gezeigte Aluboden ist Zubehör.

VARIANT

Maschinen- und Kipp-Anhänger

2 in einem!

[Abgeb. Modell 3515 MT]



STANDARDAUSSTATTUNG

Elektr. Hydraulik Kipp mit eingebauter Batterie, Ladegerät und Fernbedienung mit Kabel. Drahtlose Steuerung via App und Smartphone kann erworben werden (nur Fabrikmontage)

Maschinen-Kipper

Maschinen-Anhänger und Kipp-Anhänger. Alles in einem!

Gut durchdachte und gut entwickelte Anhängerserie mit allen Eigenschaften von Maschinen-Anhängern und Kipp-Anhängern:

Elektr. Hydraulik Kipp ist die perfekte Lösung beim Abladen von Sand, Steine, Geröll u.a., sowie auch niedrige Ladehöhe bei der Auf- und Abfahrt von Maschinen und Materialien. All dieses ist in diesem speziell entwickelten „Maschinen-Kipper“ kombiniert, der sich besonders für den Transport von Mini-baggern mit sehr geringer Bodenfreiheit eignet. Gleichzeitig wird das Abladen der Ladung mit einer einzigen Berührung auf der Fernbedienung ermöglicht. Features, die früher von zwei verschiedenen Anhängern stammen.

Die starken Grundgedanken in dieser Anhänger-Serie finden sich in den geprüften und bewährten Maschinen-Anhängern und 3-Seiten-Kippnern aus der Maxi-Load Serie von VARIANT wieder. Wir haben einfach nur das Beste aus beiden Typen genommen.



Die Maschinen-Kipp-Serie ist auf einem voll verschweißten, feuerverzinkten Fahrgestell aufgebaut, das mit Parabelfedern und Bremsen von einem der führenden europäischen Hersteller ausgestattet ist. Alles trägt dazu bei, eine hohe Robustheit und gute Fahreigenschaften zu gewährleisten. Zur Standard-Ausstattung gehört eine elektr. Hydraulik mit eingebauter Batterie und ein Ladegerät, ein kräftiges Stützrad, eine klappbare und abnehmbare Heckklappe, ein Bohlschacht unter der Ladefläche und 6 robuste Verzurrösen. Die elektr. Hydraulik System wird mit einem Schlüssel zum Hauptabbruchscharter abgeschaltet.

Viel Zubehör

Rampen, Werkzeugkasten, kräftiges Modell mit eingebauten Verschluss. Auf der Zugstange montiert.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



3015 MT

Innenmaße Ladefläche: 300 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 306 x 156 x 30 cm
Gesamtabmessung: 456 x 196 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.150 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 50°
Auffahrwinkel: 12°

3015 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90796M
Netzgitter - 80 cm	90809NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.800 kg/175 cm	91037
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3515 MT

Innenmaße Ladefläche: 300 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 306 x 156 x 30 cm
Gesamtabmessung: 456 x 196 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.623 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 50°
Auffahrwinkel: 12°

3515 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90796M
Netzgitter - 80 cm	90809NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.800 kg/175 cm	91037

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3517 MT

Innenmaße Ladefläche: 360 x 170 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 366 x 176 x 30 cm
Gesamtabmessung: 520 x 215 x 94 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.556 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 48°
Auffahrwinkel: 12°

3517 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90797M
Netzgitter - 80 cm	90844NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.800 kg/175 cm	91037

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.




STANDARDAUSSTATTUNG

Parabelfedern sichern hohen Komfort und Robustheit.



STANDARDAUSSTATTUNG

Aluminiumkotflügel. Solide und robust. Vollendet das schöne Äußere.



STANDARDAUSSTATTUNG

Stützrad. Mit Rippen bei 3.500 kg Modelle. **Kugelumkupplung** mit Schloß bei 3.500 kg Modelle.



STANDARDAUSSTATTUNG

Abschließbarer Bohlschacht. Auffahrrampen können zugekauft werden.

ZUBEHÖR



ABLAGE

Praktische vordere Schaufelablage. Ein Ersatzrad kann zugekauft werden.




NETZGITTER

Robuste, feuerverzinkte Qualität. Höhe 80 cm.



SEITENAUFBAU

Verzinkte Seitenaufbau in Stahl, oberes Scharnier. Erhöht das Rauminhalt des Anhängers.



STÜTZBEIN

Kräftiges Modell - montiert unter der Ladefläche.



AUFFAHRAMPEN

Für den Gebrauch von Maschinen bei der Auffahrt. Die speziell entwickelten Aluminium-Auffahrrampen haben eine besonders hohe Qualitätsstärke und sorgen für eine gleichmäßige Auffahrt zum Anhänger. Während einer Fahrt sind die Rampen in einem integrierten Bohlschacht aufbewahrt.



LED-LEUCHTEN-SET

Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



STAHLBODEN

Glatt, für leichtes Abladen von Kies, etc. - beschützt den Furnierboden.

Uni-Multi-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit sehr robusten, herunterfallenden Verzurrösen als Standard geliefert

[Abgeb. Modell 3500 U6]



Standardausstattung und Zubehör für Uni-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit einer Reihe von intelligenten Details ausgestattet - z.B. mit einer manuellen, hydraulischen Kippvorrichtung, öffnenden und abnehmbaren Bordwände, sowie auch abnehmbare Mittel- und Eckpfosten. Alle Modelle haben ein kräftiges Automatikstützrad.

Vielfalt von Zubehör

Folgendes Zubehör, was den Anhänger noch vielseitiger macht:

Hochplane mit freundlicher Innenstehhöhe von 205 cm. Kann auf den Längs- und Rückseiten geöffnet werden. Ein Aluminiumriffelblechboden erhöht die Lebensdauer. Ermöglicht eine schrittweise Auf- und Abfahrt. Elektr.-hydraulischer Kippvorrichtung komplett mit Batterie, Ladegerät und eine Kabelbedienung. Wird auch als kombinierte Kabel- und drahtlose Steuerung angeboten.

Erhältlich auch als kombinierte Kabel- und Icarus-Steuerung via Smartphone.

Seilwinde mit Draht. Manuell oder elektrisch.

VARIANT

Uni-Multi-Anhänger

Standardausstattung und Zubehör



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



Kippvorrichtung mit kräftigem Stempel und manueller Handpumpe.
Sicher und stabil.



Automatikstützrad, Pumpe für die Hydraulik und eine kräftige Kugelkupplung.



Klappbare und abnehmbare Bordwände.
Mittel- und Eckpfosten können ohne Werkzeug entfernt werden.



Kräftige Heckrampe mit Gasfeder.
Robuste Verschlussbeschläge halten die Rampen fest.



Innenliegende Verzurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

ZUBEHÖR



ALUMINIUMBODEN
Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und schrittweise Hoch- und Runterfahrt.



WINDE MIT WIRE - MANUELL
Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 900 kg.



HOCHPLANE
Kräftige Qualität mit Öffnung in der Seite und Rückseite. Geschweißtes Gestell. Innenhöhe 205 cm wenn montiert.




WINDE MIT WIRE - ELEKTRISCH
Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 1.814 kg. m/Batterie und Batteriebox.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.

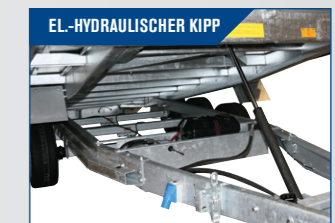

EL.-HYDRAULISCHER KIPP
Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät. Wird mit Fernbedienung mit Kabel geliefert.



WERKZEUGKASTEN
Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH). Grösse 75x30x36 cm (BxTxH) kann auch montiert werden.

Parabelfedern und verschweißtes Fahrgestell sind Standard in der kompletten Serie.

[Abgeb. Modell 2717 T3]



STANDARDAUSSTATTUNG

Fernbedienung mit Kabel.
Die Möglichkeit für Steuerung über App-Lösung auf Smartphone kann zugekauft werden (Nur Fabriksmontage). Sehen Sie mehr unter Zubehör.



Robuster Verschluss und verzinkte Eckpfosten.

Anhänger mit Kippbarer Ladefläche 1- oder 2-achsig



4 Modelle mit einem Kastenmaß von 254 x 145 cm und ein Modell mit einem Kastenmaß von 320 x 168 cm. Alle Modelle verfügen über leistungsstarken Hydraulikkippzylinder, die einen hohen und nutzbaren Kippwinkel gewährleisten.

Der glatte Stahlboden macht zusammen mit dem hohen Kippwinkel das Abladen zum Kinderspiel. Der Rückwärtskipper ist mit einem robusten Automatikstützrad, elektr.-hydraulischen Kippvorrichtung, einer Kabel-Fernbedienung, sowie mit einer Batterie und einem Ladegerät ausgestattet.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und einem Konverterkabel für eine 230V-Versorgung sorgen für eine leichte und unbeschwerte Aufladung, sodass der Anhänger jederzeit startklar zum Gebrauch ist.

Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel zum Hauptabbruchschalter abgeschaltet werden. Drahtloser Kippvorrichtung via Handbedienung oder Smartphone kann zugekauft werden. Eine Anhängerserie, die dafür geschaffen ist, wenn nicht viel Platz vorhanden ist.

Modell 2717 T3 hat als Standard einen abschliessbaren Bohlschacht unter der Ladefläche.

VARIANT

Rückwärts-Kipper mit Parabelfedern

Mit el-hydraulischen Kippvorrichtung



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



NETZGITTER
Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



Mit abschließbaren Bohlschacht



STANDARDAUSSTATTUNG
Galvanisierte Stahlboden mit 6 Stück kräftige Verzurrösen.

1315 T2	
Innenmaße Ladefläche:	254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	825 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	67 cm
Kippwinkel:	50°

1815 T2	
Innenmaße Ladefläche:	254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.260 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	67 cm
Kippwinkel:	50°

2015 T2	
Innenmaße Ladefläche:	254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.380 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	70 cm
Kippwinkel:	50°

2715 T2	
Innenmaße Ladefläche:	254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	2.080 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Kippwinkel:	50°

2717 T3	
Innenmaße Ladefläche:	320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	325 x 173 x 35 cm
Gesamtabmessung:	465 x 175 x 105 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.948 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	70 cm
Kippwinkel:	45°

1315 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91050M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

1815 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91050M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

2015 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80084ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

2715 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80104ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

2717 T3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	89999M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90691M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90799M
Netzgitter - 60 cm	90680NM
Frontgestell - 70 cm	41629M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80104ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30292LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

STANDARDAUSSTATTUNG
El-hydraulischer Kipp, Komplett mit Batterie, Ladegerät, Fernbedienung und Notpumpe.



3-Seiten-Kipper - durchdachte und robuste Anhänger-Serie



Ein Anhänger aus der robusten MAXI-LOAD-Serie

Der 3-Seiten-Kipper ist sehr durchdacht, stark und robust. Die sehr kräftige Federung ist dank den durchgehenden Achsen mit Parabelfedern sowie den großen Bremstrommeln mit Kompaktlagern ein Spitzenprodukt. Ausserdem ist die Ladehöhe so niedrig, sodass das Laden von Maschinen, etc. auf dem Kipper sehr einfach ist.

Die 3-Seiten-Kipper-Serie ist in ihrer sehr robusten Konstruktion mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen versehen.

Der Träger, die Zugdeichsel sowie der Brückenboden sind feuerverzinkt.

Viel Zubehör

Alle Modelle sind mit robusten Verzurrösen, eingebauten Bohlenschichten sowie einem hohen Kippwinkel ausgerüstet. Eine el-hydraulische Pumpe, manuelle Notpumpe, eingebaute Batterie und das Ladegerät sind Standardausstattungen bei diesen Modellen. Die Auflaufeinrichtung ist mit einer eingebauten hinteren Verriegelung ausgestattet und das leistungsstarke Stützrad sorgt für sicheres und stabiles Rangieren.

Das Kippen der Ladefläche erfolgt durch Betätigung der Kabel-Fernbedienung. Eine drahtlose Fernbedienung und eine Steuerung durch Smartphone kann zugekauft werden.


VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Mit el-hydraulischem Kipp



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit dem Standardausstattung und Zubehör auf den nächsten Seiten.



3017 TB

Innenmaße Ladefläche:	320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	325 x 173 x 35 cm
Gesamtmaßung:	475 x 186 x 120 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.120 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	47°
Kippwinkel:	45°

3017 TB

	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90120NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane f/Bordwandlerh./Netz.	90377M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30252LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3517 TB

Innenmaße Ladefläche:	320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	325 x 173 x 35 cm
Gesamtmaßung:	475 x 186 x 120 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.600 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	47°
Kippwinkel:	45°

3517 TB

	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90120NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane f/Bordwandlerh./Netz.	90377M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80027ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	30252LM
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	91051M
LED Leuchtsatz	90056T
Radstoßdämpfer (alle Räder)	90050
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90042
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3519 TB

Innenmaße Ladefläche:	361 x 185 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	376 x 193 x 35 cm
Gesamtmaßung:	514 x 200 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.480 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	42°

3519 TB

	Artikel-Nr.
Flachplane 320x190 cm	90328M
Anhängernetz	90445M
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90330NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90792M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90793M
Netzgitter - 60 cm	90329NM
Netzgitter - 100 cm	90536NM
Flachplane f/Bordwandlerh./Netz.	90376M
Frontgestell - 70 cm	41613M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30253LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 TB

Innenmaße Ladefläche:	414 x 210 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	419 x 215 x 35 cm
Gesamtmaßung:	560 x 225 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.344 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	71 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	44°

3521 TB

	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90690M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane f/Bordwandlerh./Netz.	89995M
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3321 TB 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	414 x 210 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	419 x 215 x 35 cm
Gesamtmaßung:	560 x 225 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.263 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	71 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	44°

3321 TB

	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwandlerhöhung - 35 cm	90690M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane f/Bordwandlerh./Netz.	89995M
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Standardausstattung und Zubehör für einen 3-Seiten-Kipper



Alle Modelle werden mit einer Reihe von Standardausstattungen geliefert, um einen sicheren und komfortablen Gebrauch zu gewährleisten - jeden Tag...!

Der elektr.-hydraulische Kippvorrichtung lässt sich einfach durch die Hilfe der Kabel-Fernbedienung bedienen. Wenn die Batterie nicht aufgeladen ist, kann auch die manuelle Notpumpe die Ladung kippen.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und ein Konverterkabel für einen Anschluss an 230 V, gewährleisten eine einfache und mühelose Aufladung, sodass der Anhänger immer einsatzbereit ist. Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel für den Hauptabschalter abgeschaltet werden. Ein robustes Stützrad mit Rippen, innenliegenden Zurrösen, feuerverzinkter Stahlboden, doppelte Rückwand-Hängebeschläge und ein Bohlenschacht unter der Ladefläche geben als Standardausstattung Freude für den täglichen Gebrauch. Die gesamte Serie wird auch mit 13" Geländerrädern und 14" Hochprofilrädern angeboten.

Mit dem Zubehör kann man den Anhänger auch noch für viele weitere Bereiche einsetzen:

Kräftiges Netzgitter in 60 cm und 100 cm Höhe. Perfekt für den Transport mit Holz, Baumabfall, etc. Extra Aluminiumbordwände als Bordwandaufsatz, klappbar und abnehmbar. Erhöht erheblich das Ladevolumen. Eine Flachplane - montiert auf den Bordwänden oder auf den Netzgittern. Auffahrrampen, wenn man Fahrzeuge, etc. auf die Ladefläches des Kippers bringen muss. Die Rampen werden in einem abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche aufbewahrt. Einfach und praktisch. Kräftige Klappkurbelstützen, montiert unter der Ladefläche, sichern die Stabilität des Anhängers während des Einsatzes. Die drahtlose Fernbedienung ersetzt beim Zukauf die verkabelte Bedienung. Nicht kombinierbar mit einer App-Lösung.



[Abgeb. Modell 3519 TB]

VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Standardausstattung und Zubehör

ZUBEHÖR



Drahtlose Bedienung des Kipp erfolgt über herkömmliche drahtlose Fernbedienung oder Smartphone (Icarus-App).

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



El-hydraulischer Kipp. Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät.



Notpumpe und Stützrad mit Rippen. **Kugelpkupplung** mit Schloß bei 3500 kg Modellen.



4-Stufen-Stempel sorgt für einen hohen Kippwinkel, sodass Kies, etc. leicht herunterrutschen kann.



Parabelfedern geben eine perfekte Abfederung. 13" Kompakträder geben eine niedrige Ladehöhe.



Feuerverzinkter Stahlboden, gefaltet und mit Verzurrösen. Abnehmbare Bordwände.



Abschließbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden - siehe unter dem Anhängermodell.



Doppelte Hängebeschläge an der Rückwärtsklappe. Perfekt für das Abkippen von Kies, etc.




Durchdach robust. Vollverschweißt und verzinktes Fahrgestell sowie verzinkte Deichsel.

ZUBEHÖR



FLACHPLANE
Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.



STÜTZBEIN
Kräftiges Modell, montiert unter der Ladefläche.



AUFAHRRAMPEN
Aus Aluminium, u.a. mit Zapfen, der gegen das Abrutschen der Rampen während des Einsatzes schützt.



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



NETZGITTER
Robuste, feuerverzinkte Qualität. In 2 Höhen erhältlich: 60 cm und 100 cm.



SEITENAUFBAU
Verzinkte Seitenaufbau in Stahl, oberes Scharnier. Erhöht das Raumvolumen des Anhängers.



WERKZEUGKASTEN
Mit eingebautem Schloß. Für Aufbewahrung von Spanngurten, Werkzeug, etc.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.

Multi-Transporter

Als Standard mit einem kompletten montierten Aluminiumboden ausgestattet, einer Seilwinde, sowie mit einem robusten Automatikstützrad



Multi-Transporter - robuste Serie

Eine gute und starke Trailerserie wird noch besser...!

Hohes Gesamtgewicht, große Ladefläche, Parabelfedern und viel Zubehör machen diese Trailerserie zu einem Erfolg.

Die Standardausstattung umfasst einen kräftigen Aluminiumprofilboden, eine Seilwinde und Auffharrampen in einem abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche.

Kombiniert mit niedriger Ladehöhe, kräftigen Stützrad und Verzurrösen ist der Anhänger für jede Transportaufgabe bereit.


Eine gegossene Kugelkupplung mit eingebautem Schloß ist Standard auf beiden 3500 kg Modellen.

3021 L4 og 3522 L5 sind auch mit 13" Kompakträder lieferbar.

Radstopper, Aluminiumbordwände und drehbare Stützbeine können als Zubehör gekauft werden.



STANDARD-AUSSTATTUNG

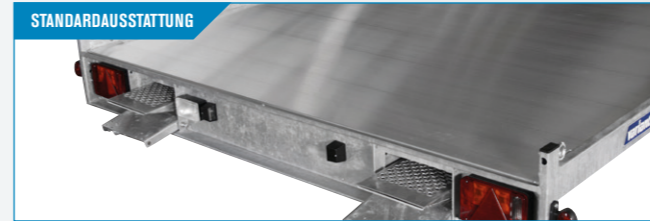


Aluminiumprofilboden in kräftiger Ausführung. Rutschfest und stark.
Auffharrampen zur Aufbewahrung im Bohlenschacht unter der Ladefläche. 2,5 Mtr. - 4.000 kg

STANDARD-AUSSTATTUNG



Stützrad. Kräftiges Stützrad mit Rippen.
3021 L4 mit kippbarem Stützrad.

STANDARD-AUSSTATTUNG



Seilwinde. Wenn Fahrzeuge auf die Ladefläche gezogen werden müssen.

VARIANT

MAXI-LOAD MULTI-Transporter

Mit Parabelfedern für sehr gute Fahreigenschaften



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



3021 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 67 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.360 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 55 cm
Auffahrwinkel: 13°

3021 L4	Artikel-Nr.
Aluminiumbordwände - 35 cm	90481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Aluminium Radstopp	90217
Radzurrband	90064
Radwechsel 13"K	
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30251LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloß, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3521 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 70 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.800 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 59 cm
Auffahrwinkel: 14°

3521 L4	Artikel-Nr.
Aluminiumbordwände - 35 cm	90481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Aluminium Radstopp	90217
Radzurrband	90064
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30251LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3522 L5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 517 x 219 x 4 cm
Gesamtabmessung: 645 x 226 x 70 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.640 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 55 cm
Auffahrwinkel: 13°

3522 L5	Artikel-Nr.
Aluminiumbordwände - 35 cm	90481AM
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Aluminium Radstopp	90583
Radzurrband	90064
Radwechsel 13"K	
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30269LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91052M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Praktisch für Fahrten mit losen Gütern.



Kräftige, quergehende Schiene. Kann befestigt werden ohne Werkzeug.



Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH).



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



Zum Befestigen/ Halterung von transportierten Fahrzeugen.



Viele Modelle. Sehen Sie mehr über die große Auswahl auf Seite 38-39.

Autotransporter

Als Standard mit einer hydraulischen Kippvorrichtung ausgestattet, einer Seilwinde, sowie mit einem robusten Automatikstützrad

[Abgeb. Modell 2704 A4]




Achtung: 200 cm Innenbreite.

Anhänger-Serie von VARIANT für den Autotransport


Diese Serie hat eine extra breite Ladefläche. Die Innenbreite von 200 cm ermöglicht den Transport von großen Autos. Die große Ladefläche ist leicht mit der manuellen Hand-Hydraulikpumpe zu kippen. Ein kräftiges Automatikstützrad ist Standard - auch für das leichte Rangieren mit dem Anhänger.

Als Ausstattung ein kompletter Stahlboden und eine Einlegeplatte für die Centerauffahrt angeboten.

Eine leichte und unbeschwerte Auffahrt von Fahrzeugen ermöglicht der komplette Stahlboden zusammen mit der hydraulischen Verstellung und der Rückwärtsplatte. Radzurr Gurte und Radstopper sind auch ein Teil der Ausstattung. Die ganze Serie wird auch mit 14" Hochprofilrädern angeboten. Für Modell 3504 A4 entsteht kein Mehrpreis.



STANDARDAUSSTATTUNG
Stahlboden mit nach oben gehenden Löchern. Stark und Rutschfest.

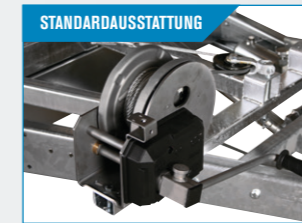

STANDARDAUSSTATTUNG
Seilwinde. Wenn Fahrzeuge auf die Ladefläche gezogen werden müssen.



STANDARDAUSSTATTUNG
Hydraulischer Kipp und Stützrad. Ladefläche wird mühelos hochgepumpt und fixiert.



STANDARDAUSSTATTUNG
Fahrradschutz für die Sicherheit. Kann auch für das Aufsteigen benutzt werden.

VARIANT

Autotransporter

Breite Ladefläche - für den Transport von Autos.



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2004 A4

Innenmaße Ladefläche: 412 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 598 x 243 x 93 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.380 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

2704 A4

Innenmaße Ladefläche: 412 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 598 x 243 x 93 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.080 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

3504 A4

Innenmaße Ladefläche: 412 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 599 x 245 x 93 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.855 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

2004 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	90145M
Centerplatte	90573M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stoppklotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2704 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	90145M
Centerplatte	90573M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stoppklotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3504 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	90145M
Centerplatte	90573M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stoppklotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtensatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

STAHLBODEN



Komplett feuerverzinkter Stahlboden mit nach oben gehenden Löchern. Die Centerplatte kann zugekauft werden.

Die 2 mittleren Platten machen 110 cm auf der gesamten Breite von 200 cm aus.

CENTERPLATTE



Zubehör für den ganzen Stahlboden. Ohne Werkzeug abnehmbar.

RADZURRBAND



Kann angewendet werden zus. mit Stoppklotz (wie abgebildet).

WERKZEUGKASTEN



Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH).

STOPPKLOTZ



Set mit 2 Stück, montiert im Boden ohne Gebrauch von Werkzeug.

LED-LEUCHTEN-SET



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.

SCHLOSS UND ERSATZRAD



Viele Modelle. Sehen Sie mehr über die große Auswahl auf Seite 38-39.

- Eine Vielfalt von praktischen Zubehör für Ihren neuen Anhänger

PLANENBÜGEL

Unterstützt die Plane, so dass Regen, etc. abfließen kann.

Planenbügel

Nr. 90700 100-145 cm
Nr. 90050 140-210 cm

AUFFAHRRAMPEN

Große Auswahl von Auffahrampen.

Empfohlene Auffahrampen finden Sie unter dem Anhängermodell.

Gebogen oder gerade

Nr. 90054	200 cm - 1.000 kg	Gerade
Nr. 90453	200 cm - 2.000 kg	Gerade
Nr. 90055	200 cm - 4.000 kg	Gerade
Nr. 90056	250 cm - 4.000 kg	Gerade
Nr. 91007	300 cm - 2.000 kg	Gerade
Nr. 90387	300 cm - 4.000 kg	Gerade

WERKZEUGKASTEN

Ideal für Aufbewahrung von Werkzeugen, Zurrbändern oder anderem Zubehör.

Werkzeugkasten, lose

Nr. 90183 66x37x33 cm (bxdxh)
Nr. 90813 55x25x30 cm (bxdxh)
Nr. 90820 75x30x36 cm (bxdxh)

Montagesatz für Werkzeugkasten

Nr. 90838 Universelles Set zur Montage an einer Deichsel

TRAILERSCHLOSS UND ADAPTER

Schützt Ihren Anhänger vor Diebstahl.

Adapter für Stromstecker, falls das Auto einen 7-poligen Stecker hat.

Trailerschloss

Nr. 90040 Leichtes Modell
Nr. 90041 Kräftiges Modell
Nr. 90042 Kräftiges Modell - XL

Adapter

Nr. 30122 7 poligen Anhänger / 13 poligen Auto
Nr. 30123 13 poligen Anhänger / 7 poligen Auto



STÜTZBEIN

Stabilisiert den Anhänger. Komplett inkl. Halterung.

Stützbeine

Nr. 90497 Leichtes Modell für die F-serie
Nr. 90170 Kraftvoll Modell, drehbar

ANHÄNGERNETZ

Kann für den Transport von Gartenabfall angewendet werden. Kräftige Qualität in verschiedenen Größen.

Anhängernetz

Nr. 90443 280x160 cm
Nr. 90444 340x190 cm
Nr. 90445 440x220 cm
Nr. 90446 540x220 cm

STÜTZRAD UND KLEMMBÜGEL

Weitere Typen von Stützrädern.

Stützrad

Nr. 90022 48 mm
Nr. 90023 48 m/breitere Räder
Nr. 90024 Luftgummi
Nr. 90025 Kraftvoll mit 60 mm Automatik
Nr. 90026 Kraftvoll mit Rillen

Klemmbügel für Stützrad

Nr. 90027 Klemmbügel für 48 mm, standard
Nr. 90028 Klemmbügel für 48 mm, gegossen

RAD

Immer gut dabei zu haben (Panne). Kann mit einer Halterung montiert werden.

Mehrere Modelle zum Beispiel:


Nr. 80027 155 R13 (4 Löcher)
Nr. 80104 165 R13 (5 Löcher)
Nr. 80031 185/70 R14 (5 Löcher)
Nr. 80024 195/55 R10 (5 Löcher)
Nr. 80028 195/50 R13 C (5 Löcher)

Alle unsere Anhänger finden Sie unter anhaenger-variant.de


anhaenger-variant.de 2021 

Dänische Bootsanhänger

MADE IN DENMARK



Bootsanhänger - Wasserscooter - Kanu & Kajak Anhänger



VARIANT - Qualität am Haken

Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100-Fahrten zugelassen werden. Gebremste Anhänger müssen Radstoßdämpfer montiert haben. Ungebremste Anhänger benötigen keine Extra-Ausstattung.

Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

variant-anhaenger.de 2021 

Dänische Koffernanhänger

MADE IN DENMARK



Koffernanhänger - Koffernanhänger Hochlader - Kühlanhänger - Tiefkühlanhänger - Material- und Werkstattcontainer



VARIANT - Qualität am Haken

Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Stecker geliefert.
Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet sein.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright - VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhändler:

